




Armorsteel MSD II™: Ejes de Tracción

Neumático de tracción especialmente diseñado para servicio fuera de carretera combinado con uso pesado en pavimento

- Carcasa reforzada con cuatro cintas de acero: aumenta la resistencia, la durabilidad y la capacidad de reencauche del neumático
- Compuesto de primera calidad para la banda de rodamiento de servicio mixto: ayuda a resistir rasgaduras, cortes y arracamientos, lo cual promueve un uso extenso y reducir al mínimo el tiempo de inactividad
- Bloques de banda robustos y con ranuras anchas en los hombros: proporciona una tracción óptima y una excelente capacidad de autolimpieza
- Diseño de banda sin surcos: mejora la resistencia de los cortes al daño mecánico
- Regrabable: extiende la duración original del neumático como una opción al reencauche

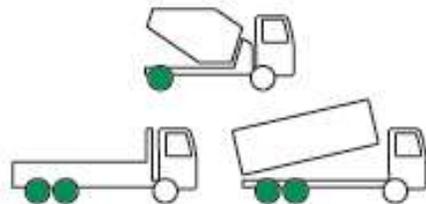

Tamaño	Llanta recomendada (in)	Rango de carga	Capacidad de carga (kg)	Símbolo de velocidad	Profundidad de dibujo (mm)	Diámetro externo (mm)	Código del producto
11R22.5	8.25	16	3.000/2.725	K (110 kph)	22.2	1.050	123245
11R24.5	8.25	16	3.250/3.000	K (110 kph)	23.8	1.104	123272
12R22.5	9.00	16	3.350/3.075	K (110 kph)	23.8	1.084	123270