# Armorsteel KS461®: Ejes Direccionales y Remolque

## Neumático versátil en carretera para camiones y autobuses

- Diseño de banda optimizado por computadora con cinco bandas continuas: se desplaza con menos calor y aumenta el área de contacto para una mejor distribución de la carga, mejor kilometraje, maniobrabilidad y seguridad
- Hombros redondeados: facilita un desgaste uniforme y estabilidad en los giros y maniobras
- Protectores para las ranuras: reduce al mínimo el daño causado por la penetración de piedras
- Caucho más grueso bajo las bandas: permite que el neumático sea regrabable para extender su duración y para más ahorro de dinero

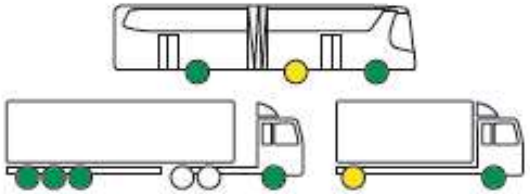

=opcional: ejes de tracción moderada

| Tamaño | Llanta recomendada (in) | Rango de carga | Capacidad de carga (kg) | Símbolo de velocidad | Profundidad de dibujo (mm) | Diámetro externo (mm) | Código del producto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00R20 | 7.50 | 16 | 3.000/2.725 | K (110 kph) | 14.2 | 1.052 | 120301 |
| 11.00R22 | 8.00 | 16 | 3.550/3.250 | K (110 kph) | 14.9 | 1.132 | 120305 |
| 11R22.5 | 8.25 | 16 | 3.000/2.725 | L (120 kph) | 14.2 | 1.050 | 120308 |
| 11R24.5 | 8.25 | 16 | 3.250/3.000 | L (120 kph) | 14.2 | 1.104 | 120311 |
| 275/80R22.5 | 8.25 | 16 | 3.250/3.000 | L (120 kph) | 14.2 | 1.012 | 120309 |
| 295/75R22.5 | 9.00 | 14 | 2.800/2.575 | L (120 kph) | 14.2 | 1.014 | 123280 |
| 295/80R22.5 | 9.00 | 16 | 3.550/3.150 | L (120 kph) | 14.8 | 1.044 | 120004 |